Bohrstangen

	Halter	Anwendung: Längsbearbeitung	Anwendung: Planbearbeitung	Anwendung: Hinterschnittbearbeitung	Anwendung: Konturbearbeitung	Anwendung: Profilbearbeitung	Werkstück: Stabil	Werkstück: Instabil	Seite
P	PDSNR/L 62°30'	●		●	●	●	●		A372
P	PCLNR/L 95°	●	●				●	●	A370
P	PDUNR/L 93°	●			●	●	●	●	A373
P	PSKNR/L 75°	●					●		A375
P	PTFNR/L 91°	●					●		A376
P	PWLNR/L 95°	●	●				●		A378
S	SCFCR/L 90°	●					●	●	A398
S	SCLCR/L 95°	●	●				●		A379
S	SCLPR/L 95°	●	●				●	●	A394
S	SDQCR/L 107°30'	●			●	●	●	●	A381
S	SDQPR/L 107°30'	●			●	●	●	●	A395
S	SDUCR/L 93°	●			●	●	●	●	A382
S	SDUPR/L 93°	●			●		●	●	A396
S	SDZCR/L 95°			●			●		A383

● Empfehlung

Bohrstangen

	Halter		Anwendung: Längsdrehen	Anwendung: Plan-bearbeitung	Anwendung: Hinterschnitt-bearbeitung	Anwendung: Kontur-bearbeitung	Anwendung: Profil-bearbeitung	Werkstück: Stabil	Werkstück: Instabil	Seite
S	SSKCR/L 75°		●					●		A384
	STFCR/L 91°		●							A386
	STUPR/L 93°		●							A397
	SVQBR/L 107°30'		●			●	●			A391
	SVXBR/L 93°				●			●		A393
	SVQCR/L 107°30'		●							A389
	SVUBR/L 93°		●			●	●			A392
	SVUCR/L 93°		●			●	●			A390
	SZLNR/L 95°		●	●				●		A411
Antivibration	SCLPR/L 95°		●	●						A400
	SDQPR/L 107°30'		●			●	●			A402
	SDUPR/L 93°		●							A404
	STUPR/L 93°		●							A406
	SVQCR/L 107°30'		●			●	●			A409
	SVUCR/L 93°		●			●	●			A410

● Empfehlung


S	16	R	–	S	D	U	C	R	07	–	KR93
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10

Schaftausführung

Code	Beschreibung
A	Stahlschaft (Kühlbohrung)
C	Vollhartmetallschaft
E	Vollhartmetallschaft (Kühlbohrung)
S	Stahlschaft
X	Besondere Anwendung

1

Schaftdurchmesser d [mm]



Code	d
16	16
20	20
25	25
32	32
40	40
50	50

2

Länge L [mm]



Code	L
H	100
K	125
M	150
N	160
P	170
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450


3

Spannsystem

Code	Beschreibung	
P	Kniehebel-Spannsystem	
S	Schrauben-Spannsystem	


4

Plattenform

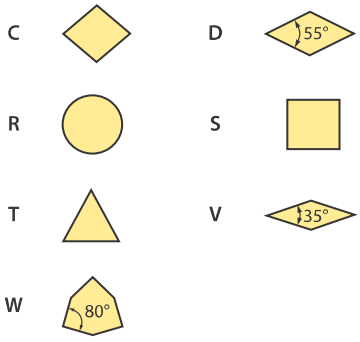


5

Halterform und Einstellwinkel

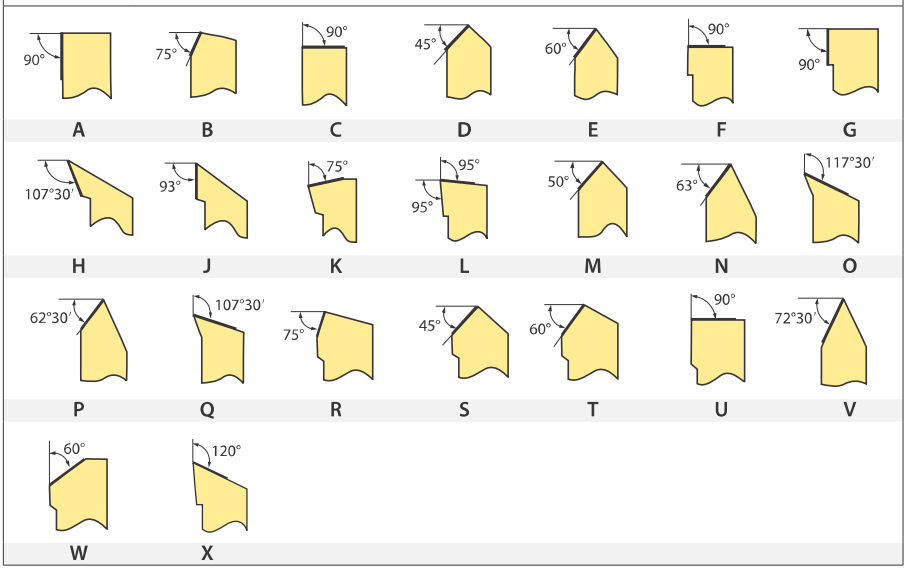


6


Freiwinkel

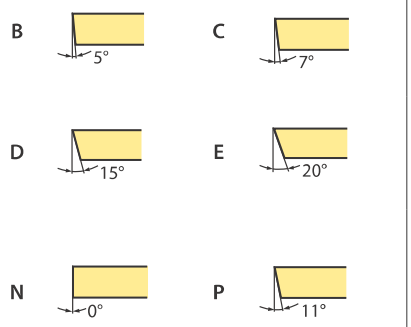

7

Schnittrichtung


L


R

8

Schneidenlänge l [mm]

l.C [mm]	Plattenform C	D	R	S	T	V	W
5,56					09		
6,35	06	07			11		
9,525	09	11	09	09	16	16	06
12,7	12	15	12	12	22	22	08
15,875	16	19	15	15	27		
19,05	19		19	19	33		
25,4	25		25	25	44		
32			32				

9


Einstellwinkel


10

CN** Stahlbohrstange P-Klemmung

PCLNR/L Kr: 95°



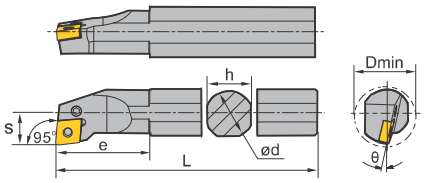



Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	S	e	D_{min}	θ	
S16M-PCLNR/L09		●	●	16	150	15	11	28	20	-12	CN**0903**
S16R-PCLNR/L09		●	●	16	200	15	11	28	20	-12	CN**0903**
S20Q-PCLNR/L09		●	●	20	180	18	13	31	25	-11	CN**0903**
S20S-PCLNR/L09		●	●	20	250	18	13	31	25	-11	CN**0903**
S25Q-PCLNR/L09		○	○	25	180	23	17	35	32	-10	CN**0903**
S25T-PCLNR/L09		●	○	25	300	23	17	35	32	-10	CN**0903**
A16M-PCLNR/L09	✲	○		16	150	14	11		20	-12	CN**0903**
S25Q-PCLNR/L12		○	○	25	180	23	17	40	32	-12	CN**1204**
S25T-PCLNR/L12		●	●	25	300	23	17	40	32	-12	CN**1204**
S32R-PCLNR/L12		●	●	32	200	30	22	50	44	-10	CN**1204**
S32U-PCLNR/L12		●	●	32	350	30	22	50	44	-10	CN**1204**
S40S-PCLNR/L12		○	●	40	250	37	27	55	54	-10	CN**1204**
S40V-PCLNR/L12		●	●	40	400	37	27	55	54	-10	CN**1204**
S50S-PCLNR/L12		○	○	50	250	47	35	56	63	-10	CN**1204**
S50W-PCLNR/L12		●	●	50	450	47	35	56	63	-10	CN**1204**
A25R-PCLNR/L12	✲	●	●	25	200	24	17	40	32	-12	CN**1204**
A32U-PCLNR/L12	✲	○	○	32	350	30	22	50	44	-10	CN**1204**
A32S-PCLNR/L12	✲	●	●	32	250	31	22	50	44	-10	CN**1204**
A40V-PCLNR/L12	✲	○	○	40	400	37	27	55	54	-10	CN**1204**
A50W-PCLNR/L12	✲	●	○	50	450	47	35	56	63	-10	CN**1204**
S50S-PCLNR/L19		○	○	50	250	47	35	63	63	-10	CN**1906**
S50W-PCLNR/L19		●	○	50	450	47	35	63	63	-10	CN**1906**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

CN** Stahlbohrstange

Ersatzteile

	WSP	CN**0903**	CN**1204**	CN**1204**	CN**1906**
	ød	16-25	25	32-50	50
	Kniehebel	L3C	L4A	L4A	L6
	Schraube	LEM5×9B (4,0 Nm)			
	Schraube			LEM8×21 (10,2 Nm)	LEM10×27 (16,6 Nm)
	Schraube		LEM6×13,4A (7,0 Nm)		
	Rohrstift (Unterlage)			SP4	SP6
	Unterlage				C19AP
	Unterlage			C12APB	
	Schlüssel		WH25L	WH25L	WH40L
	Schlüssel	WT09IP			

WSP


						
Wiper	**Schlichten**	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A55	A57	A59	A65	A74	A73	A210


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DN** Stahlbohrstange P-Klemmung

PDSNR/L Kr: 62°30'



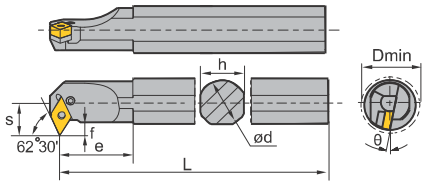



Rechtsausführung

Artikel	*	Lager		Abmessungen [mm]								WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	f	D_{min}	θ	
S32R-PDSNR/L15-3		○	○	32	200	30	22	45	8,5	40	-11	DN**1504**
S40V-PDSNR/L15-3		●		40	400	37	27	43	9,4	50	-11	DN**1504**
A32S-PDSNR/L15-3	✲	○	○	32	250	31	22	45	8,5	40	-11	DN**1504**
S32R-PDSNR/L15		●	●	32	200	30	22	45	8,5	40	-11	DN**1506**
S32U-PDSNR/L15		●	●	32	350	30	22	45	8,5	40	-11	DN**1506**
S40S-PDSNR/L15		○	○	40	250	37	27	43	9,4	50	-11	DN**1506**
S40V-PDSNR/L15		○	○	40	400	37	27	43	9,4	50	-11	DN**1506**
A25S-PDSNR/L15	✲	○		25	250	23	22	45	10,5	32	-11	DN**1506**
A32S-PDSNR/L15	✲		●	32	250	31	22	45	8,5	40	-11	DN**1506**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DN**1504**	DN**1506**	DN**1506**
	ød	**32-40**	**25-50**	**32-50**
	Kniehebel	L4	L4B	L4B
	Schraube	LEM8×21 (10,2 Nm)	LEM8×21 (10,2 Nm)	LEM8×21 (10,2 Nm)
	Rohrstift (Unterlage)	SP4	SP4	SP4
	Unterlage	D15AP	D15AP	D15AP
	Schlüssel	WH30L	WH30L	WH30L

WSP


					
Wiper	**Schlichten**	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A75	A77	A77	A87	A88	A211


Systemcode > A368 Auswahl Sorten > A46 Technische Infos > A607 Schnittdaten > A414

DN** Stahlbohrstange P-Klemmung

PDUNR/L Kr: 93°



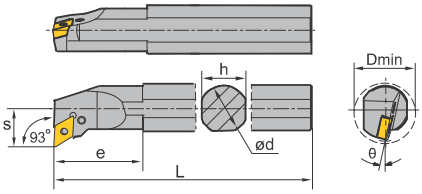



Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S20Q-PDUNR/L11		●	○	20	180	18	13	30	25	-16	DN**1104**
S20S-PDUNR/L11		●	●	20	250	18	13	30	25	-16	DN**1104**
S25Q-PDUNR/L11		●	●	25	180	23	17	35	32	-13	DN**1104**
S25T-PDUNR/L11		●	●	25	300	23	17	35	32	-13	DN**1104**
S32R-PDUNR/L11		○	○	32	200	30	22	40	40	-16	DN**1104**
S32U-PDUNR/L11		●	●	32	350	30	22	40	40	-16	DN**1104**
A25R-PDUNR/L11	✲	●		25	200	24	17	35	32	-13	DN**1104**
S32R-PDUNR/L15-3		○	○	32	200	30	22	50	40	-16	DN**1504**
S32U-PDUNR/L15-3		●	●	32	350	30	22	50	40	-16	DN**1504**
S40S-PDUNR/L15-3		○	○	40	250	37	27	50	50	-11	DN**1504**
S40V-PDUNR/L15-3		●	●	40	400	37	27	50	50	-11	DN**1504**
A32S-PDUNR/L15-3	✲	●	●	32	250	31	22	50	40	-16	DN**1504**
S32R-PDUNR/L15		○	○	32	200	30	22	50	40	-16	DN**1506**
S32U-PDUNR/L15		●	●	32	350	30	22	50	40	-16	DN**1506**
S40S-PDUNR/L15		○	○	40	250	37	27	50	50	-11	DN**1506**
S40V-PDUNR/L15		●	●	40	400	37	27	50	50	-11	DN**1506**
S50V-PDUNR/L15		○	○	50	400	47	32	50	60	-11	DN**1506**
A32U-PDUNR/L15	✲	○	○	32	350	30	22	50	40	-16	DN**1506**
A32S-PDUNR/L15	✲	●	●	32	250	31	22	50	40	-16	DN**1506**
A40V-PDUNR/L15	✲	○	○	40	400	37	27	50	50	-11	DN**1506**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DN** Stahlbohrstange

Ersatzteile

	WSP	DN**1104**	DN**1104**	DN**1504**	DN**1506**	DN**1506**
	ød	20-25	32	32-40	32-40	32-50
	Kniehebel	L3D	L3	L4	L4B	L4B
	Schraube	LEM5×12B (4,0 Nm)	LEM6×17 (7,0 Nm)			
	Schraube			LEM8×21 (10,2 Nm)	LEM8×21 (10,2 Nm)	LEM8×21 (10,2 Nm)
	Rohrstift (Unterlage)		SP3	SP4	SP4	SP4
	Unterlage		D11AP	D15AP	D15AP	D15AP
	Schlüssel		WH25L	WH30L	WH30L	WH30L
	Schlüssel	WT09IP				

WSP


					
Wiper	**Schlichten**	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A75	A77	A77	A87	A88	A211


Systemcode > A368 Auswahl Sorten > A46 Technische Infos > A607 Schnittdaten > A414

SN** Stahlbohrstange P-Klemmung

PSKNR/L Kr: 75°



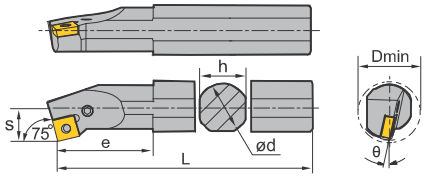



Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S25Q-PSKNR/L12		○	●	25	180	23	17	42	32	-12	SN**1204**
S25T-PSKNR/L12		●	○	25	300	23	17	42	32	-12	SN**1204**
S32R-PSKNR/L12		○	○	32	200	30	22	45	44	-10	SN**1204**
S32U-PSKNR/L12		●	●	32	350	30	22	45	44	-10	SN**1204**
S40S-PSKNR/L12		○	○	40	250	37	27	50	54	-10	SN**1204**
S40V-PSKNR/L12		●	○	40	400	37	27	50	54	-10	SN**1204**
A25R-PSKNR/L12	✻	●	●	25	200	24	17	42	32	-12	SN**1204**
A32S-PSKNR/L12	✻	●	●	32	250	31	22	50	44	-12	SN**1204**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	SN**1204**	SN**1204**
	ød	**25**	**32-40**
	Kniehebel	L4A	L4
	Schraube		LEM8×21 (10,2 Nm)
	Schraube	LEM6×13,4A (7,0 Nm)	
	Rohrstift (Unterlage)		SP4
	Unterlage		S12APB
	Schlüssel	WH25L	WH30L


WSP


					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A94	A94	A99	A109	A106	A193


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

TN** Stahlbohrstange P-Klemmung

PTFNR/L Kr: 90°



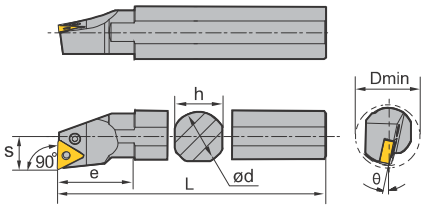



Rechtsausführung

Artikel	*	Lager R	Lager L	Abmessungen [mm] ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	WSP
S16M-PTFNR/L11		○	○	16	150	15	11	28	20	-14	TN**1103**
S16R-PTFNR/L11		●	●	16	200	15	11	28	20	-14	TN**1103**
S20Q-PTFNR/L11		●	●	20	180	18	13	31	25	-12	TN**1103**
S20S-PTFNR/L11		●	●	20	250	18	13	31	25	-12	TN**1103**
S25Q-PTFNR/L11		○	○	25	180	23	17	35	32	-10	TN**1103**
S25T-PTFNR/L11		○		25	300	23	17	35	32	-10	TN**1103**
S25Q-PTFNR/L16		○	○	25	180	23	17	42	32	-12	TN**1604**
S25T-PTFNR/L16		●	●	25	300	23	17	42	32	-12	TN**1604**
S32R-PTFNR/L16		○	○	32	200	30	22	50	44	-10	TN**1604**
S32U-PTFNR/L16		●	●	32	350	30	22	50	44	-10	TN**1604**
S40S-PTFNR/L16		○	○	40	250	37	27	55	54	-10	TN**1604**
S40V-PTFNR/L16		●	●	40	400	37	27	55	54	-10	TN**1604**
A25R-PTFNR/L16	*	●	○	25	200	24	17	40	32	-12	TN**1604**
A32S-PTFNR/L16	*	●	●	32	250	31	22	50	44	-10	TN**1604**
S40V-PTFNR/L22		●	○	40	400	37	27	55	54	-10	TN**2204**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

* Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	TN**1103**	TN**1604**	TN**1604**	TN**2204**
	ød	16-25	25	32-40	40
	Kniehebel	L2	L3B	L3	L4
	Schraube	LEM5×9B (4,0 Nm)	LEM5×12B (4,0 Nm)	LEM6×17 (7,0 Nm)	
	Schraube				LEM8×21 (10,2 Nm)
	Rohrstift (Unterlage)			SP3	SP4
	Unterlage				T22AP
	Unterlage			T16APB	
	Schlüssel		WH20L	WH25L	WH30L
	Schlüssel	WT09IP			

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

TN** Stahlbohrstange

WSP


					
Wiper	**Schlichten**	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A110	A112	A113	A115	A121	A194


Systemcode > A368 Auswahl Sorten > A46 Technische Infos > A607 Schnittdaten > A414

WN** Stahlbohrstange P-Klemmung

PWLNR/L Kr: 95°



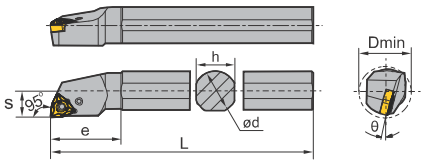



Rechtsausführung

Artikel	*	Lager R	Lager L	Abmessungen [mm] ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	WSP
S16M-PWLNR/L06		●	●	16	150	15	11	25	20	-13	WN**0604**
S16R-PWLNR/L06		○	○	16	200	15	11	25	20	-13	WN**0604**
S20Q-PWLNR/L06		●	●	20	180	18	13	35	25	-13	WN**0604**
S20S-PWLNR/L06		●	○	20	250	18	13	35	25	-13	WN**0604**
S25Q-PWLNR/L06		○	○	25	180	23	17	35	32	-13	WN**0604**
S25R-PWLNR/L06		●		25	200	23	17	35	32	-13	WN**0604**
S25T-PWLNR/L06		○		25	300	23	17	35	32	-13	WN**0604**
A16M-PWLNR/L06	*	○	○	16	150	15	11	25	20	-13	WN**0604**
A25R-PWLNR/L06	*	○		25	200	23	17	45	32	-13	WN**0604**
S20Q-PWLNR/L08		●	●	20	180	18	13	32	25	-13	WN**0804**
S20S-PWLNR/L08		●		20	250	18	13	32	25	-13	WN**0804**
S25Q-PWLNR/L08		●	○	25	180	23	17	45	32	-13	WN**0804**
S25R-PWLNR/L08		●	●	25	200	23	17	27	32	-13	WN**0804**
S25T-PWLNR/L08		●	●	25	300	23	17	45	32	-13	WN**0804**
S32R-PWLNR/L08		●	●	32	200	30	22	50	40	-15	WN**0804**
S32U-PWLNR/L08		●	●	32	350	30	22	50	40	-15	WN**0804**
S40U-PWLNR/L08		○	○	40	350	37	27	60	50	-15	WN**0804**
S50U-PWLNR/L08		○		50	350	47	35	50	63	-15	WN**0804**
S50W-PWLNR/L08		○	○	50	450	47	35	50	63	-15	WN**0804**
A25R-PWLNR/L08	*	○	●	25	200	23	17	45	32	-13	WN**0804**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

* Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	WN**0604**	WN**0804**	WN**0804**
	ød	16-25	20-25	32-50
	Kniehebel	L3B	L4A	L4
	Schraube	LEM5×12B (4,0 Nm)	LEM6×13,4A (7,0 Nm)	LEM8×21 (10,2 Nm)
	Rohrstift (Unterlage)			SP4
	Unterlage			W08AP
	Schlüssel		WH25L	WH30L
	Schlüssel	WT09IP		

WSP


						
Wiper	**Schlichten**	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A128	A129	A129	A131	A134	A133	A196


Systemcode > A368 Auswahl Sorten > A46 Technische Infos > A607 Schnittdaten > A414

CC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SCLCR/L Kr: 95°



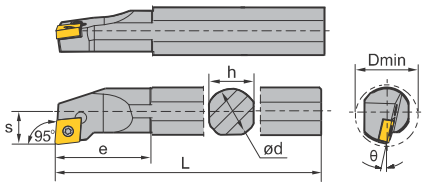



Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S06H-SCLCR/L06		○		8	100	7,3	4,5	25	9	-15	CC**0602**
S08H-SCLCR/L06			○	8	100	7	5	14	10	-15	CC**0602**
S08K-SCLCR/L06		●	●	8	125	7	5	14	10	-15	CC**0602**
S10K-SCLCR/L06		●	●	10	125	7	5	14	10	-15	CC**0602**
S10M-SCLCR/L06		●	●	10	150	9	6	14	12	-13	CC**0602**
S12M-SCLCR/L06		●	●	12	150	11	9	25	16	-10	CC**0602**
A08F-SCLCR/L06	✲	●	●	8	80	7,5	5	14	10	-15	CC**0602**
A10H-SCLCR/L06	✲	●	●	10	100	9,5	6	14	12	-13	CC**0602**
A12K-SCLCR/L06	✲	●	●	12	125	11,5	9	25	16	-10	CC**0602**
A16R-SCLCR/L06	✲	○		16	200	15,5	10	26	18	-8	CC**0602**
S12M-SCLCR/L09		●	●	12	150	11	9	25	16	-10	CC**09T3**
S16M-SCLCR/L09		●	○	16	150	15	11	32,5	20	-12	CC**09T3**
S16Q-SCLCR/L09		●	●	16	180	15	11	32,5	20	-12	CC**09T3**
S16R-SCLCR/L09		●	●	16	200	15	11	32,5	20	-12	CC**09T3**
S20Q-SCLCR/L09		●	●	20	180	18	13	38	25	-8	CC**09T3**
S20R-SCLCR/L09		●		20	200	18	13	38	25	-8	CC**09T3**
S20S-SCLCR/L09		●	●	20	250	18	13	38	25	-8	CC**09T3**
S25Q-SCLCR/L09		●	○	25	180	23	17	45	32	-6	CC**09T3**
S25T-SCLCR/L09		●	●	25	300	23	17	45	32	-6	CC**09T3**
A12K-SCLCR/L09	✲	●	●	12	125	11,5	9	25	16	-10	CC**09T3**
A16M-SCLCR/L09	✲	●	●	16	150	15,5	11	32,5	20	-12	CC**09T3**
A20Q-SCLCR/L09	✲	●	●	20	180	19	13	38	25	-8	CC**09T3**
A25R-SCLCR/L09	✲	●	●	25	200	24	17	45	32	-6	CC**09T3**
S25Q-SCLCR/L12		●	○	25	180	23	17	45	32	-6	CC**1204**
S25T-SCLCR/L12		●	●	25	300	23	17	45	32	-6	CC**1204**
S32R-SCLCR/L12		●	●	32	200	30	22	50	40	-10	CC**1204**
S32U-SCLCR/L12		●	●	32	350	30	22	50	40	-10	CC**1204**
S40S-SCLCR/L12		○		40	250	37	27	60	50	-8	CC**1204**
S40V-SCLCR/L12		●	●	40	400	37	27	60	50	-8	CC**1204**
A25R-SCLCR/L12	✲	●	●	25	200	24	17	45	32	-6	CC**1204**
A32T-SCLCR/L12	✲	○		32	300	30	22		40	-10	CC**1204**
A32S-SCLCR/L12	✲	●	●	32	250	31	22	50	40	-10	CC**1204**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

CC** Stahlbohrstange

Ersatzteile

	WSP	CC**0602**	CC**0602**	CC**09T3**	CC**09T3**	CC**09T3**	CC**1204**	CC**1204**
	ød	8-16	6-16	12-20	16-25	25	25	32-40
	Schraube	l60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	l60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	l60M3,5×8 (2,7 Nm)	l60M3,5×10 (2,7 Nm)	l60M3,5×10 (2,7 Nm)		
	Schraube						l60M4×11X (3,4 Nm)	l60M4×11X (3,4 Nm)
	Schraube (Unterlage)							SM6×10XA
	Unterlage							C12BS
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP	WT15IP	WT15IP	WT15IP	WT15IP	WT15IP
	Schlüssel (Unterlage)							WH40L

WSP


					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A142	A146	A148	A149	A148	A213


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SDQCR/L Kr: 107°30'



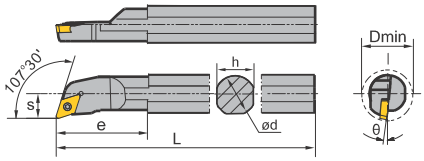



Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S10K-SDQCR/L07		○	○	10	125	9	7	20	13	-8	DC**0702**
S10M-SDQCR/L07		●	●	10	150	9	7	20	13	-8	DC**0702**
S12M-SDQCR/L07		●	●	12	150	11	9	22	16	-8	DC**0702**
S16M-SDQCR/L07		○	●	16	150	15	11	27	20	-6	DC**0702**
S16Q-SDQCR/L07		●	●	16	180	15	11	27	20	-6	DC**0702**
S16R-SDQCR/L07		●	●	16	200	15	11	27	20	-6	DC**0702**
A10H-SDQCR/L07	✲	●	●	10	100	9,5	7	20	13	-8	DC**0702**
A12K-SDQCR/L07	✲	●	●	12	125	11,5	9	22	16	-8	DC**0702**
A16R-SDQCR/L07	✲	○		16	200	15	11	27	20	-6	DC**0702**
S16Q-SDQCR/L11		●	●	16	180	15	11	27	20	-6	DC**11T3**
S20Q-SDQCR/L11		●	○	20	180	18	13	32	25	-6	DC**11T3**
S20S-SDQCR/L11		●	●	20	250	18	13	32	25	-6	DC**11T3**
S25Q-SDQCR/L11		●	○	25	180	23	17	32	32	-6	DC**11T3**
S25T-SDQCR/L11		●	●	25	300	23	17	32	32	-6	DC**11T3**
S32T-SDQCR/L11			○	32	300	30	22	60	40	-6	DC**11T3**
A16M-SDQCR/L11	✲	●	●	16	150	15,5	11	27	20	-6	DC**11T3**
A20Q-SDQCR/L11	✲	●	●	20	180	19	13	32	25	-6	DC**11T3**
A25R-SDQCR/L11	✲	●	●	25	200	24	17	32	32	-6	DC**11T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DC**0702**	DC**0702**	DC**11T3**	DC**11T3**	DC**11T3**
	ød	**10**	**12-16**	**16-20**	**20**	**25-32**
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)	I60M3,5×10 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP	WT15IP	WT15IP	WT15IP

WSP


					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A155	A156	A158	A158	A158	A217

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SDUCR/L Kr: 93°



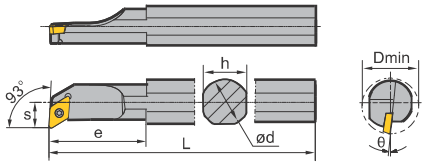



Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager R	Lager L	Abmessungen [mm] ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	WSP
S10K-SDUCR/L07		●	●	10	125	9	7	11,76	13	-6	DC**0702**
S10M-SDUCR/L07		●	●	10	150	9	7	-	13	-8	DC**0702**
S12M-SDUCR/L07		●	●	12	150	11	9	22	16	-8	DC**0702**
S16M-SDUCR/L07		●	●	16	150	15	11	27	20	-6	DC**0702**
S16Q-SDUCR/L07		○	○	16	180	15	11	27,5	20	-6	DC**0702**
S16R-SDUCR/L07		●	●	16	200	15	11	27	20	-6	DC**0702**
S20R-SDUCR/L07		○		20	200	18	9	40	25	-6	DC**0702**
A10H-SDUCR/L07	✻	●	●	10	100	9,5	7	-	13	-8	DC**0702**
A12K-SDUCR/L07	✻	●	●	12	125	11,5	9	22	16	-8	DC**0702**
A16M-SDUCR/L07	✻	●	●	16	150	15,5	11	27	20	-6	DC**0702**
S20Q-SDUCR/L11		●	●	20	180	18	13	40	25	-6	DC**11T3**
S20S-SDUCR/L11		●	●	20	250	18	13	40	25	-6	DC**11T3**
S25Q-SDUCR/L11		●	○	25	180	23	17	46	32	-6	DC**11T3**
S25T-SDUCR/L11		●	●	25	300	23	17	46	32	-6	DC**11T3**
A16R-SDUCR/L11	✻	○		16	200	15	14,5	27	23	-6	DC**11T3**
A20Q-SDUCR/L11	✻	●	●	20	180	19	13	40	25	-6	DC**11T3**
A25R-SDUCR/L11	✻	●	●	25	200	24	17	46	32	-6	DC**11T3**
A32S-SDUCR/L11	✻	○	○	32	250	30	22	50,5	40	-6	DC**11T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DC**0702**	DC**11T3**
	ød	10-20	16-32
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)
	Schlüssel	WT07IP	WT15IP


WSP


 Schlichten	 Mittl. Bearb.	 Schruppen	 Alu.-Bearb.	 Grauguss-Bearb.	 PCBN/PCD
A155	A156	A158	A158	A158	A217


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SDZCR/L Kr: 85°



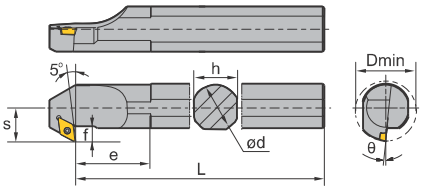



Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]								WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	f	D_{min}	θ	
S25Q-SDZCR/L11		●	●	25	180	23	17	30	6,9	32	-6	DC**11T3**
S25T-SDZCR/L11		●	●	25	300	23	17	30	6,9	32	-6	DC**11T3**
S32R-SDZCR/L11		○		32	200	30	22	39	8,4	40	-6	DC**11T3**
S32U-SDZCR/L11		●	●	32	350	30	22	39	8,4	40	-6	DC**11T3**
S40S-SDZCR/L11		○	●	40	250	37	27	47	9,4	50	-4	DC**11T3**
S40V-SDZCR/L11		●	●	40	400	37	27	47	9,4	50	-4	DC**11T3**
A25R-SDZCR/L11	✻	●	●	25	200	24	17	30	4,5	32	-6	DC**11T3**
A32S-SDZCR/L11	✻	●	●	32	250	31	22	39	6	40	-6	DC**11T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DC**11T3**	DC**11T3**
	ød	**25**	**32-40**
	Schraube	I60M3,5×10 (2,7 Nm)	I60M3,5×12 (2,7 Nm)
	Schraube (Unterlage)		SM5×8.65XA
	Unterlage		D11BS
	Schlüssel (Schraube)	WT15IP	WT15IP
	Schlüssel (Unterlage)		WH35L

WSP


Schlichten	Mittl. Bearb.	Schruppen	Alu.-Bearb.	Grauguss-Bearb.	PCBN/PCD
A155	A156	A158	A158	A158	A217


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

SC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SSKCR/L Kr: 75°



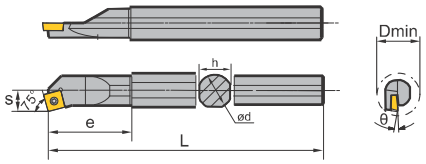



Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager R	Lager L	Abmessungen [mm] ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	WSP
S12M-SSKCR/L09		●		12	150	11	9	26	16	-10	SC**09T3**
S16M-SSKCR/L09		○	○	16	150	15	11	32,5	20	-11	SC**09T3**
S16R-SSKCR/L09		○	○	16	200	15	11	32,5	20	-11	SC**09T3**
S20Q-SSKCR/L09		○		20	180	18	13	34,5	25	-6	SC**09T3**
S20S-SSKCR/L09		●		20	250	18	13	34,5	25	-6	SC**09T3**
A12K-SSKCR/L09	✻	●	○	12	125	11	9	26	16	-10	SC**09T3**
A16M-SSKCR/L09	✻	●		16	150	15	11	32,5	20	-11	SC**09T3**
A20Q-SSKCR/L09	✻	●	○	20	180	19	13	34,5	25	-6	SC**09T3**
S25Q-SSKCR/L12		○		25	180	23	17	36,3	32	-8	SC**1204**
S25T-SSKCR/L12		●		25	300	23	17	36,3	32	-8	SC**1204**
S32R-SSKCR/L12			○	32	200	30	22	43,5	40	-10	SC**1204**
S32U-SSKCR/L12		●		32	350	30	22	43,5	40	-10	SC**1204**
A25R-SSKCR/L12	✻	●		25	200	24	17	41,3	32	-8	SC**1204**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	SC**09T3**	SC**1204**	SC**1204**
	ød	12-20	25	32
	Schraube	I60M3,5×8 (2,7 Nm)		
	Schraube		I60M4×11X (3,4 Nm)	I60M4×11X (3,4 Nm)
	Schraube (Unterlage)			SM6×10XA
	Unterlage			S12BS
	Schlüssel (Schraube)	WT15IP	WT15IP	WT15IP
	Schlüssel (Unterlage)			WH40L

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

SC** Stahlbohrstange

WSP


			
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**
A163	A164	A165	A165


Systemcode > A368 Auswahl Sorten > A46 Technische Infos > A607 Schnittdaten > A414

TC** Stahlbohrstange S-Klemmung

STFCR/L Kr: 91°



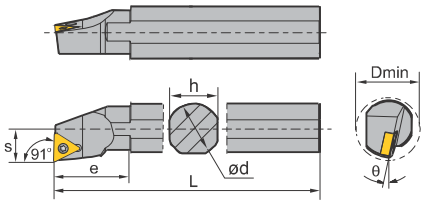



Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S12M-STFCR/L11		●	●	12	150	11	9	30	16	-10	TC**1102**
S16M-STFCR/L11		○	●	16	150	15	11	35	20	-6	TC**1102**
S16R-STFCR/L11		●	●	16	200	15	11	35	20	-6	TC**1102**
S20Q-STFCR/L11		○		20	180	18	13	36	25	-3	TC**1102**
S20S-STFCR/L11		●	●	20	250	18	13	36	25	-3	TC**1102**
A12K-STFCR/L11	✻	●	●	12	125	11,5	9	26	16	-10	TC**1102**
A16M-STFCR/L11	✻	●	●	16	150	15,5	11	30	20	-6	TC**1102**
A20Q-STFCR/L11	✻	●	●	20	180	19	13	36	25	-3	TC**1102**
S25Q-STFCR/L16		●	○	25	180	23	17	49	32	-6	TC**16T3**
S25T-STFCR/L16		●	●	25	300	23	17	49	32	-6	TC**16T3**
S32R-STFCR/L16		●	●	32	200	30	22	50	40	-10	TC**16T3**
S32U-STFCR/L16		●	●	32	350	30	22	50	40	-10	TC**16T3**
S40S-STFCR/L16		○	○	40	250	37	27	60	50	-8	TC**16T3**
S40V-STFCR/L16		●	●	40	400	37	27	60	50	-8	TC**16T3**
A25R-STFCR/L16	✻	●	●	25	200	24	17	45	32	-6	TC**16T3**
A32S-STFCR/L16	✻	●	○	32	250	31	22	49	40	-10	TC**16T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	TC**1102**	TC**16T3**	TC**16T3**
	ød	12-20	25	32-40
	Schraube	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×10 (2,7 Nm)	I60M3,5×12 (2,7 Nm)
	Schraube (Unterlage)			SM5×8.65XA
	Unterlage			T16BS
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT15IP	WT15IP
	Schlüssel (Unterlage)			WH35L

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

TC** Stahlbohrstange

WSP

					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A170	A171	A172	A174	A172	A220


A Drehen
B Fräsen
C Bohren
D Technische Information
E Index

Systemcode > A368 Auswahl Sorten > A46 Technische Infos > A607 Schnittdaten > A414

VC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SVJCR/L Kr: 93°



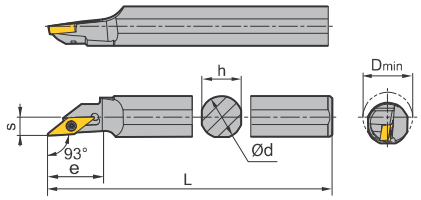



Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]						WSP
		R	L	ød	h	s	e	D_{min}	θ	
S16R-SVJCR/L11		●	●	16	15	14,5	25	19	-4	VC**1103**
S20K-SVJCR/L11		○	○	20	18	20,5	37	25	-3	VC**1103**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	VC**1103**
	ød	**16-20**
	Schraube	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)
	Schlüssel	WT07IP

WSP


		
Schlichten	**Alu.-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A186	A184	A227

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

VC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SVQCR/L Kr: 107°30'







Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S16Q-SVQCR/L11		●	●	16	180	15	13	28	22	-6	VC**1103**
S20R-SVQCR/L11		●	○	20	200	18	15	32	26	-4	VC**1103**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	VC**1103**
	ød	**16-20**
	Schraube	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP

WSP


		
Schlichten	**Alu.-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A186	A184	A226

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

VC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SVUCR/L Kr: 93°







Rechtsausführung

Artikel	*	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S16Q-SVUCR/L11		●	○	16	180	15	15	25	24	-6	VC**1103**
S20R-SVUCR/L11		●	●	20	200	18	17	30	28	-4	VC**1103**
S25S-SVUCR/L16		○		25	250	23	19	50	32	-6	VC**1604**
S40U-SVUCR/L16			○	40	350	37	27	56	50	-8	VC**1604**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	VC**1103**	VC**1604**	VC**1604**
	ød	**16-20**	**25**	**40**
	Schraube	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×12 (2,7 Nm)	I60M3,5×12 (2,7 Nm)
	Schraube (Unterlage)			SM5×8,65XA (4,0 Nm)
	Unterlage			V16BSC
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT15IP	WT15IP
	Schlüssel (Unterlage)			WH35L


WSP


			
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Alu.-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A186	A187	A184	A226

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

VB** Stahlbohrstange S-Klemmung

SVQBR/L Kr: 107°30'



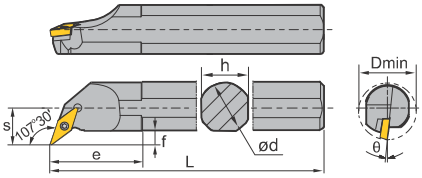



Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]								WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	f	D_{min}	θ	
S32R-SVQBR/L16		●	●	32	200	30	22	56	8,4	40	-8	VB**1604**
S32U-SVQBR/L16		●	●	32	350	30	22	56	8,4	40	-8	VB**1604**
S40V-SVQBR/L16		●	●	40	400	37	27	64	9,4	50	-8	VB**1604**
A32S-SVQBR/L16	✻	○	○	32	250	31	22	56	8,4	40	-8	VB**1604**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	VB**1604**
	ød	**32-40**
	Schraube	I60M3,5×12 (2,7 Nm)
	Schraube (Unterlage)	SM5×8.65XA
	Unterlage	V16BS
	Schlüssel (Schraube)	WT15IP
	Schlüssel (Unterlage)	WH35L


WSP


			
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**PCBN/PCD**
A177	A180	A181	A224

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

VB** Stahlbohrstange S-Klemmung

SVUBR/L Kr: 93°



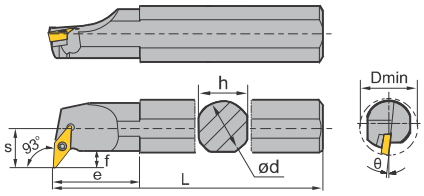



Rechtsausführung

Artikel	*	Lager		Abmessungen [mm]								WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	f	D_{min}	θ	
S20R-SVUBR/L1103		○	○	20	200	18	17	30	6	28	-6	VB**1103**
S25T-SVUBR/L16		○	○	25	300	24	18	30	6,5	33	-8	VB**1604**
S32R-SVUBR/L16		●	○	32	200	30	22	49	8,4	40	-8	VB**1604**
S32U-SVUBR/L16		●	●	32	350	30	22	49	8,4	40	-8	VB**1604**
S40S-SVUBR/L16		●	○	40	250	37	27	56,5	9,4	50	-8	VB**1604**
S40V-SVUBR/L16		●	●	40	400	37	27	56,5	9,4	50	-8	VB**1604**
A32S-SVUBR/L16	*	●	●	32	250	31	22	49	8,4	40	-8	VB**1604**
A40V-SVUBR/L16	*		●	40	400	37	27	56,5	9,4	50	-8	VB**1604**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

* Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	VB**1103**	VB**1604**
	ød	**16-20**	**20-50**
	Schraube	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×12 (2,7 Nm)
	Schraube (Unterlage)		SM5×8.65XA
	Unterlage		V16BS
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT15IP
	Schlüssel (Unterlage)		WH35L

WSP


			
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**PCBN/PCD**
A177	A180	A181	A224

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

VB** Stahlbohrstange S-Klemmung

SVXBR/L Kr: 93°



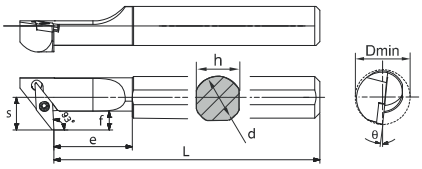

Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]								WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	f	D_{min}	θ	
S16P-SVXBR/L1102-KR93		○	○	16	170	15	12,5	30	7,2	21	-8	VB**1102**
S16P-SVXBR/L11-KR93		○	○	16	170	15	12,5	30	7,2	21	-8	VB**1103**
S20R-SVXBR/L11-KR93		○	○	20	187	20	13	22	5,7	25	-8	VB**1103**
S25S-SVXBR/L16-KR93		○	○	25	235	25	19	26	10,2	32	-8	VB**1604**
S32T-SVXBR/L16-KR93		○	○	32	280	32	22	80	11,7	40	-8	VB**1604**
S40M-SVXBR/L16-KR93		○	○	40	130	40	27	40	14,3	50	-8	VB**1604**
S40U-SVXBR/L16-KR93			○	40	330	40	27	90	14,3	50	-8	VB**1604**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	VB**1102**	VB**1103**	VB**1604**
	ød	16-20	16-20	25-40
	Schraube	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×12 (2,7 Nm)
	Schraube (Unterlage)			SM5×8,65XA (4,0 Nm)
	Unterlage			V16BS
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP	WT15IP
	Schlüssel (Unterlage)			WH35L

WSP


			
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**PCBN/PCD**
A177	A180	A181	A224


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

CP** Stahlbohrstange S-Klemmung

SCLPR/L Kr: 95°







Rechtsausführung

Artikel	*	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S10K-SCLPR/L06		●	●	10	125	9	6	17	12	-7	CP**0602**
S12M-SCLPR/L06		●	●	12	150	11	8	20	16	-4	CP**0602**
S16Q-SCLPR/L09		●	●	16	180	15	10	29	20	-4	CP**09T3**
S20R-SCLPR/L09		○		20	200	18	13	35	25	-4	CP**09T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	CP**0602**	CP**09T3**
	ød	**10-12**	**20-25**
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT15IP

WSP


		
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**
A151	A151	A151

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DP** Stahlbohrstange S-Klemmung

SDQPR/L Kr: 107°30'







Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S10K-SDQPR/L07		●	●	10	125	9	7	20	13	-8	DP**0702**
S12M-SDQPR/L07		●	●	12	150	11	9	22	16	-8	DP**0702**
S16Q-SDQPR/L07		●		16	180	15	11	27	20	-6	DP**0702**
S16Q-SDQPR/L11		●	●	16	180	15	11	32	20	-6	DP**11T3**
S20R-SDQPR/L11		○	○	20	200	18	13	33	25	-6	DP**11T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DP**0702**	DP**0702**	DP**11T3**
	ød	10-12	16	16-20
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP	WT15IP

WSP




Schlichten


A160

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DP** Stahlbohrstange S-Klemmung

SDUPR/L Kr: 93°







Rechtsausführung

Artikel	*	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S10K-SDUPR/L07		●	●	10	125	9	9	18	15	-8	DP**0702**
S12M-SDUPR/L07		●	●	12	150	11	9	19	16	-8	DP**0702**
S16Q-SDUPR/L07		●	●	16	180	15	11	25	20	-6	DP**0702**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

* Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DP**0702**	DP**0702**
	ød	**10-12**	**16**
	Schraube	l60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	l60M2,5×6,5 (1,0 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP

WSP




Schlichten
A160

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

TP** Stahlbohrstange S-Klemmung

STUPR/L Kr: 93°







Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	ød	L	h	s	e	D_{min}	θ	
S10K-STUPR/L09		●	●	10	125	9	6	20	12	-6	TP**0902**
S12M-STUPR/L09		●	●	12	150	11	8	22	16	-4	TP**0902**
S12M-STUPR/L11		●	●	12	150	11	8	25	16	-4	TP**1103**
S16Q-STUPR/L11		●	●	16	180	15	10	27	20	-3	TP**1103**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	TP**0902**	TP**1103**
	ød	**10-12**	**12-16**
	Schraube	I60M2,2×5,5 (0,8 Nm)	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)
	Schlüssel	WT07IP	WT07IP

WSP



Schlichten


A176

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

CC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SCFCR/L Kr: 90°







Artikel	✻	Lager R	Lager L	Abmessungen [mm] ød	a	b	L	s	e	D_{min}	WSP
S10M-SCFCR/L06S25		●		10	27	25	150	7	30	13	CC**0602**
S12P-SCFCR/L06S25		●		12	27	25	170	9	35	16	CC**0602**
S16Q-SCFCR/L09S25		●	○	16	27	25	180	11	40	20	CC**09T3**
S20R-SCFCR/L09S25		○		20	27	25	200	13	45	25	CC**09T3**
S25R-SCFCR/L12S25		●	●	25	27	25	200	17	50	32	CC**1204**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	CC**0602**	CC**09T3**	CC**1204**
	ød	**10-12**	**16-20**	**25**
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)	I60M4×12 (3,4 Nm)
	Schlüssel	WT07IP	WT15IP	WT20IP

WSP

 Schlichten	 Mittl. Bearb.	 Schruppen	 Alu.-Bearb.	 Grauguss-Bearb.	 PCBN/PCD
A142	A146	A148	A149	A148	A213


Systemcode > A368 | Auswahl Sorten > A46 | Technische Infos > A607 | Schnittdaten > A414

CC** Stahlbohrstange S-Klemmung

SCLCR Kr: 95°







Artikel	✻	Lager	Abmessungen [mm]							WSP
			ød	a	b	L	s	e	D_{min}	
S10M-SCLCR06S20		○	10	22	20	150	7	30	13	CC**0602**
S12P-SCLCR06S20		○	12	22	20	170	9	35	16	CC**0602**
S16Q-SCLCR09S20		●	16	22	20	180	11	40	20	CC**09T3**
S20R-SCLCR09S20		●	20	22	20	200	13	60	25	CC**09T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	CC**0602**	CC**09T3**
	ød	10-12	16-20
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)
	Schlüssel	WT07IP	WT15IP

WSP


					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A142	A146	A148	A149	A148	A213

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

CP** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SCLPR/L Kr: 95°







Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
C10M-SCLPR/L06		●	●	12	10	9	6	150	17	7	CP**0602**
C12Q-SCLPR/L06		●	○	16	12	11	8	180	20	4	CP**0602**
C16R-SCLPR/L09		●	●	20	16	15	10	200	29	4	CP**09T3**
E16R-SCLPR/L09	✻	○	○	19	16	15,5	10	200	-	-2	CP**09T3**
C20S-SCLPR/L09		●	○	25	20	18	13	250	35	4	CP**09T3**
E20S-SCLPR/L09	✻	○		24	20	19,5	13	250	-	-2	CP**09T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	CP**0602**	CP**09T3**
	ød	**10-12**	**16-20**
	Schraube	l60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	l60M3,5×10 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT15IP

WSP


 Schlichten	 Mittl. Bearb.	 Grauguss-Bearb.
A151	A151	A151


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

CC** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SCLCR/L Kr: 95°







Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
E08K-SCLCR/L06-09	✻	●	●	9	8	7,5	5	125	-	-12	CC**0602**
E08K-SCLCR/L06-10	✻	●	●	10	8	7,5	6	125	-	-12	CC**0602**
C10M-SCLCR/L06		●	●	12	10	9	6	150	17	-13	CC**0602**
E10M-SCLCR/L06	✻	●	●	12	10	9,5	7	150	-	-10	CC**0602**
C12Q-SCLCR/L06		●		16	12	11	9	180	20	-10	CC**0602**
E12Q-SCLCR/L06	✻	●	●	15	12	11,5	9	180	-	-10	CC**0602**
E16R-SCLCR/L06	✻	●	●	18	16	15,5	10	200	-	-8	CC**0602**
E12Q-SCLCR/L09	✻	●	●	15	12	11,5	9	180	-	-9	CC**09T3**
E16R-SCLCR/L09	✻	●	●	18	16	15,5	10	200	-	-10	CC**09T3**
E20S-SCLCR/L09	✻	●	●	24	20	19,5	13	250	-	-8	CC**09T3**
E25T-SCLCR/L09	✻	●	●	31	25	24	17	300	-	-6	CC**09T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	CC**0602**	CC**0602**	CC**09T3**	CC**09T3**
	ød	**8-16**	**6-16**	**12**	**16-25**
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)	I60M3,5×10 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP	WT15IP	WT15IP

WSP


					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A142	A146	A148	A149	A148	A213


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DP** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SDQPR/L Kr: 107°30'







Rechtsausführung

Artikel	*	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
C10M-SDQPR/L07		●	●	13	10	9	7	150	20	8	DP**0702
C12Q-SDQPR/L07		○	●	16	12	11	9	180	22	8	DP**0702
C16R-SDQPR/L07		○	○	20	16	15	11	200	27	6	DP**0702
C16R-SDQPR/L11		○	○	20	16	15	11	200	32	6	DP**11T3**
C20S-SDQPR/L11		●	○	25	20	18	13	250	33	6	DP**11T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

* Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DP**0702	DP**0702	DP**11T3**
	ød	**10-12**	**16**	**16-20**
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×8 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP	WT15IP

WSP




Schlichten
A160


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DC** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SDQCR/L Kr: 107°30'







Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
E08K-SDQCR/L07	✻	●	●	11	8	7,5	6,5	125	-	-12	DC**0702**
E10M-SDQCR/L07	✻	●	●	12	10	9,5	7	150	-21,5	-10	DC**0702**
E12Q-SDQCR/L07	✻	●	●	15	12	11,5	9	180	-	-10	DC**0702**
E16R-SDQCR/L07	✻	●	○	18	16	15,5	10	200	27-	-6	DC**0702**
E20S-SDQCR/L07	✻	●	○	24	20	19,5	13	250	-33	-4	DC**0702**
E16R-SDQCR/L11	✻	●	●	18	16	15,5	10	200	-	-8	DC**11T3**
E20S-SDQCR/L11	✻	●	○	24	20	19,5	13	250	-	-8	DC**11T3**
E25T-SDQCR/L11	✻	●	○	31	25	24	17	300	-	-6	DC**11T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DC**0702**	DC**11T3**
	ød	**8-20**	**16-25**
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×10 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT15IP

WSP


					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A155	A156	A158	A158	A158	A217


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DP** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SDUPR/L Kr: 93°







Rechtsausführung

Artikel	*	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
C10M-SDUPR/L07		●	●	15	10	9	9	150	18	8	DP**0702**
C12Q-SDUPR/L07		●	○	16	12	11	9	180	19	8	DP**0702**
C16R-SDUPR/L07		○	○	20	16	15	11	200	25	6	DP**0702**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

* Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DP**0702**
	ød	**15-20**
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)
	Schlüssel	WT07IP

WSP




Schlichten
A160


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

DC** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SDUCR/L Kr: 93°







Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
E10M-SDUCR/L07	✲	●	○	12	10	9,5	7	150	-	-10	DC**0702**
C12Q-SDUCR/L07		●	●	16	12	11	9	180	22,5	-6	DC**0702**
E12Q-SDUCR/L07	✲	●	●	15	12	11,5	9	180	-	-10	DC**0702**
E16R-SDUCR/L07	✲	●	○	18	16	15,5	10	200	-	-6	DC**0702**
E20S-SDUCR/L07	✲	○	○	24	20	19,5	13	250	-	-4	DC**0702**
E16R-SDUCR/L11	✲	●	○	18	16	15,5	10	200	-	-8	DC**11T3**
E20S-SDUCR/L11	✲	●	●	24	20	19,5	13	250	-	-8	DC**11T3**
E25T-SDUCR/L11	✲	○	○	31	25	24	17	300	-	-6	DC**11T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	DC**0702**	DC**11T3**
	ød	**10-20**	**16-25**
	Schraube	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×10 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT15IP

WSP


					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A155	A156	A158	A158	A158	A217


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

TP** VHM-Bohrstange S-Klemmung

STUPR/L Kr: 93°







Rechtsausführung

Artikel	*	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
C10M-STUPR/L09		○	○	12	10	9	6	150	20	6	TP**0902**
C12Q-STUPR/L09		●		16	12	11	8	180	22	4	TP**0902**
C12Q-STUPR/L11		●		16	12	11	8	180	25	4	TP**1103
C16R-STUPR/L11		○	○	20	16	15	10	200	27	3	TP**1103

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

* Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	TP**0902**	TP**1103
	ød	**10-12**	**12-16**
	Schraube	I60M2,2×5,5 (0,8 Nm)	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP

WSP



Schlichten


A176


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

TC** VHM-Bohrstange S-Klemmung

STFCR/L Kr: 90°







Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
E08K-STFCR/L09	✲	○	●	11	8	7,5	6	125	-	-12	TC**0902**
E10M-STFCR/L09	✲	○	○	12	10	9,5	7	150	-	-10	TC**0902**
E12Q-STFCR/L11	✲	○	○	15	12	11,5	9	180	-	-10	TC**1102**
E16R-STFCR/L11	✲	○	○	18	16	15,5	10	200	-	-8	TC**1102**
E20S-STFCR/L11	✲	○	○	24	20	19,5	13	250	-	-8	TC**1102**
E20S-STFCR/L16	✲	○	○	24	20	19,5	13	250	-	-8	TC**16T3**
E25T-STFCR/L16	✲	○	○	31	25	24	17	300	-	-6	TC**16T3**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	TC**0902**	TC**1102**	TC**16T3**
	ød	**8-10**	**12-20**	**20-25**
	Schraube	I60M2,2×5,5 (0,8 Nm)	I60M2,5×5,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×10 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT07IP	WT15IP

WSP


					
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Schruppen**	**Alu.-Bearb.**	**Grauguss-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A170	A171	A172	A174	A172	A220


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

TC** VHM-Bohrstange S-Klemmung

STFPR/L Kr: 90°







Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
E10M-STFPR/L11	✻	○	○	12	10	9,5	6	150	-	-5	TP**1103**
E12Q-STFPR/L11	✻	○	○	15	12	11,5	8	180	-	-4	TP**1103**
E16R-STFPR/L11	✻	○	○	19	16	15,5	10	200	-	-2	TP**1103**
E20S-STFPR/L11	✻	○	○	24	20	19	13	250	-	-2	TP**1103**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	**TP**1103****
	ød	**10-20**
	Schraube	I60M3,0×7,0 (1,8 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT08IP

WSP



Schlichten


A176

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

VC** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SVQCR/L Kr: 107°30'







Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
C16R-SVQCR/L11		○	○	22	16	15	13	200	28	-6	VC**1103**
C20S-SVQCR/L11		○	○	26	20	18	15	250	32	-4	VC**1103**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	VC**1103**
	ød	**16-20**
	Schraube	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP

WSP


		
Schlichten	**Alu.-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A186	A184	A226


Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

VC** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SVUCR/L Kr: 93°







Rechtsausführung

Artikel	✲	Lager		Abmessungen [mm]							WSP
		R	L	D_{min}	ød	h	s	L_1	L_2	θ	
C16R-SVUCR/L11			○	24	16	15	15	200	25	6	VC**1103**
E16R-SVUCR/L11	✲	○	○	22	16	15	13	200	-	-6,5	VC**1103**
C20S-SVUCR/L11		●	●	28	20	18	17	250	30	4	VC**1103**
E20S-SVUCR/L11	✲	○	○	27	20	18	13	250	-	-6,5	VC**1103**
E25T-SVUCR/L16	✲	○	○	35	25	23	20,5	300	-	-6,5	VC**1604**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✲ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	VC**1103**	VC**1604**
	ød	**16-20**	**25**
	Schraube	I60M2,5×6,5 (1,0 Nm)	I60M3,5×10 (2,7 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT07IP	WT15IP

WSP


			
Schlichten	**Mittl. Bearb.**	**Alu.-Bearb.**	**PCBN/PCD**
A186	A187	A184	A226

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

ZN** VHM-Bohrstange S-Klemmung

SZLNR/L Kr: 95°





Rechtsausführung

Artikel	✻	Lager	Abmessungen [mm]						WSP
			ød	h	s	L_1	D_{min}	θ	
C06X-SZLNR04		○	6	5,5	3,5	80	7	-14	ZNEX0401**

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile

	WSP	ZNEX0401**
	ød	**6**
	Schraube	l60M2×3,7 (0,5 Nm)
	Schlüssel (Schraube)	WT06IP

WSP



PCBN/PCD


A197

Systemcode A368 Auswahl Sorten A46 Technische Infos A607 Schnittdaten A414

C06X** Halter

SZLNR Kr: 95°



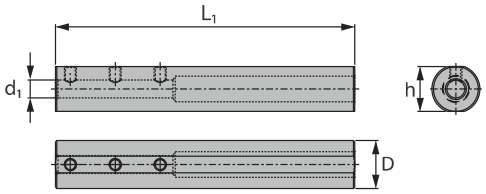

Artikel	Lager	Abmessungen [mm]			
		D	d_1	L_1	h
SHSZ1600.06.100	●	16	6	100	15

● Ab Lager ○ Auf Anfrage

✻ Mit Innenkühlung

Ersatzteile		
	Schraube	M4x5SH
	Schlüssel (Schraube)	WH20L

Registrieren Sie sich auf unserer Webseite und bestellen Sie jetzt online.

www.zccct-europe.com